



HAARSLEV™

Технология переработки

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БУНКЕРНОЙ ЗАГРУЗКОЙ

Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ С БУНКЕРНОЙ ЗАГРУЗКОЙ



Измельчители с бункерной загрузкой Haarslev представляют собой надежные высокопроизводительные устройства, идеально подходящие для измельчения мелких, грубых и замороженных побочных продуктов животноводства перед дальнейшей переработкой, эффективность которой увеличивается, если частицы имеют однородный размер.

“

ПРОСТАЯ КОНСТРУКЦИЯ С ГРАВИТАЦИОННОЙ ПОДАЧЕЙ ДЛЯ ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЛЮБЫХ ПОБОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОДУКТОВ, В ОСНОВНОМ - БОЛЕЕ ГРУБЫХ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫХ.

При этом они отличаются высокой универсальностью и могут работать с множеством типов сырья. Встроенный винтовой конвейер поддерживает давление внутри измельчителя, благодаря чему частицы продукта на выходе имеют одинаковые размеры.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- После предварительной дробилки или дробилки для замороженных блоков
- Установки влажного рендеринга
- Заводы по производству кормов для домашних питомцев
- Установки топления жира

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Кожух конического ножа обеспечивает производство единообразного продукта
- Материалы и поверхности обработаны до пищевого качества, а поддержание их в чистоте не представляет сложности
- Качественно спроектированный приводной блок обеспечивает низкий уровень шума
- Низкая стоимость эксплуатации и долговременная надежность

ТВЕРДЫЕ И (ИЛИ) ЗАМОРОЖЕННЫЕ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОВОДСТВА

Пластина с отверстиями
(отверстия диаметром
200–550 мм)

Специальный сепаратор (поставляется отдельно),
обеспечивающий сбор и удаление твердых частиц,
размер которых превышает размер отверстий в пластине

Ременная передача,
закрытая кожухом

Кожух конического ножа с
нарезкой, обеспечивающий
сжатие материала и
непрерывный выход продукции

Подача самотеком из бункера с
возможностью установки смесителя или
подающей лопасти, предотвращающих
скапливание сырья при подаче.

Шнек создающий
необходимое давление на
пластине с отверстиями

ПРОЦЕССЫ ВАРКИ, НАГРЕВА И КОАГУЛЯЦИИ

ТИП	ДИАМЕТР ПЛАСТИНЫ С ОТВЕРСТИЯМИ (мм)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (кг/час)	ГАБАРИТЫ (мм)*		
			Длина (Д)	Высота (В)	Ширина (Ш)
HF250H	Ø250	2 500 - 4 500	2 200	1 600	1 100
HF300H	Ø300	4 000 - 7 000	2 400	1 900	1 200
HF400H	Ø400	8 000 - 12 000	3 100	2 000	1 250
HF550H	Ø550	12 000 - 25 000	3 300	2 600	1 350


* Все размеры указаны приблизительно.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



HAARSLEV™

Технология переработки

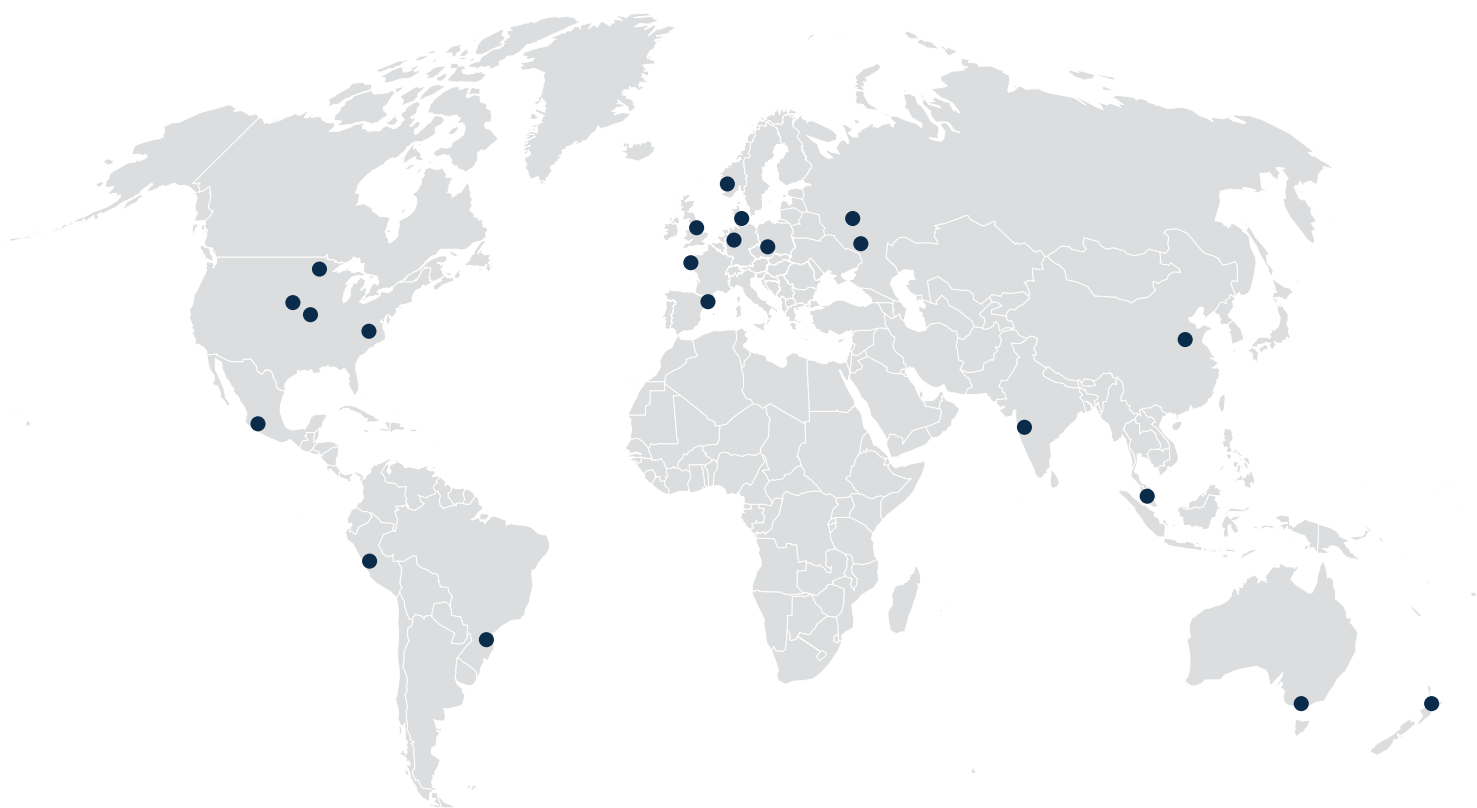

ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev A/S · Bogensevej 85
DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)
Телефон: +45 63 83 11 00
Email: info@haarslev.com
www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства, свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.