



HAARSLEV™

Processing Technology

风冷式 冷凝机

产品手册



HAARSLEV™

Processing Technology

风冷式 冷凝机



霍斯利风冷式冷凝机利用气流，将蒸煮或干燥鱼类或肉类副产品产生的蒸气进行冷凝，以确保有效地减少异味。

多台风扇（每台均由节能电机驱动）通过一束管道将环境空气吹入。温差使热蒸气冷凝，从而轻易去除可产生异味的非冷凝气体，这类气体通常含有挥发性有机化合物(VOC)。

“对肉类或鱼类副产品的蒸煮和干燥过程中所产生的蒸汽进行冷凝，使用空气作为冷却介质。”

这些风冷式冷凝机也可配备双通结构，其中蒸气在一个方向冷凝，然后在另一个方向返回时执行冷却任务。这可提供最大的热效率。

适用于：



- 在肉类和鱼类副产品加工装置中的蒸煮机或干燥机之后
- 与管壳式冷凝机配套使用，具有非常高效的热回收能力

优势


- 低噪音解决方案，易于安装在建筑外部，例如屋顶
- 不消耗水
- 维护需求低
- 运营成本低
- 可进行自动操作，达到最高的能源效率

来自于蒸煮机和干燥机的高温气体和蒸气

冷凝蒸气的排放温度通常比环境温度高约15°C

大直径不锈钢冷凝管

可选百叶片可安装在顶部,便于冬季使用

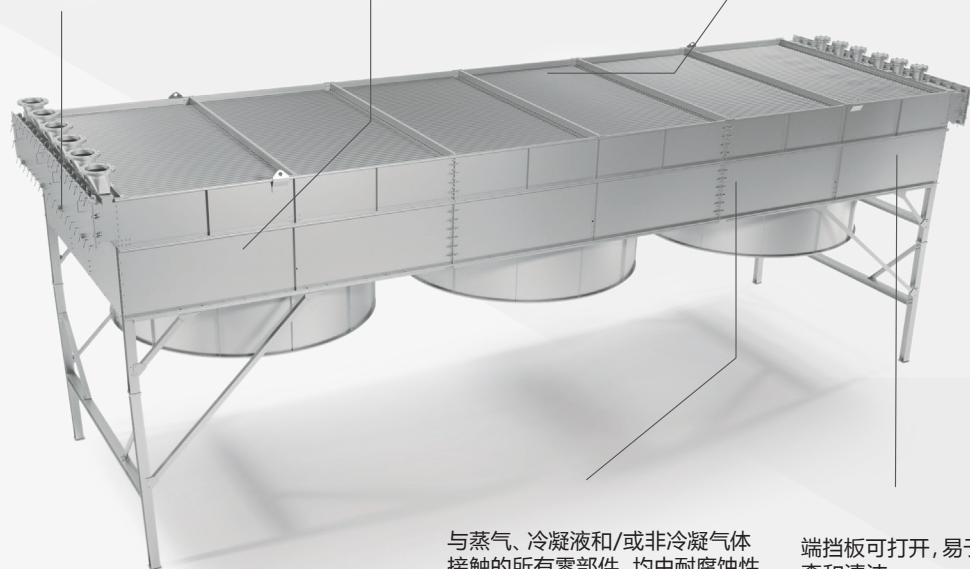

与蒸气、冷凝液和/或非冷凝气体接触的所有零部件,均由耐腐蚀性不锈钢制成

端挡板可打开,易于检查和清洁

非冷凝气体和冷凝水蒸气(或其他冷凝液)

技术规范

类型	冷凝容量 (kg/h*)	尺寸 (mm)			功率/电机 (kW)	重量 (kg)
		长度 (L)	宽度 (W)	高度 (H)		
ACV015	900	3,050	1,800	3,950	1 x 7.5	2,200
ACV021	1,300	4,450	1,800	4,020	2 x 5.5	2,500
ACV030	1,800	4,450	2,300	4,020	2 x 7.5	2,800
ACV034	2,000	4,450	2,300	4,020	2 x 7.5	3,400
ACV042	2,500	6,400	2,300	4,080	3 x 5.5	4,600
ACV055	3,300	6,400	2,300	4,080	3 x 11	4,800
ACV072	4,300	8,350	2,300	4,150	4 x 11	5,700
ACV090	5,400	10,300	2,300	4,200	5 x 11	7,000
HM3000	3,000	5,590	3,100	4,150	2 x 11	5,700
HM5000	5,000	9,000	3,100	4,150	3 x 11	8,500
HM7000	7,000	10,600	3,100	4,150	4 x 11	11,300

*) 冷凝和低温冷却至高于环境温度15 °C。

我们保留随时更改规格的权利,恕不另行通知。

风冷式冷凝机



HAARSLEV™

Processing Technology



掌控 您的工艺流程

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85
DK-5471 Søndersø • Denmark
电话: +45 63 83 11 00
电子邮箱: info@haarslev.com
www.haarslev.com

全球覆盖 - 本地经验

请联系我们,也可访问我们的网站以查找最近的销售办事处。