



HAARSLEV™

Processing Technology

BROYEUR À HAUTE VITESSE


Brochure produit



HAARSLEV™

Processing Technology

BROYEUR À HAUTE VITESSE

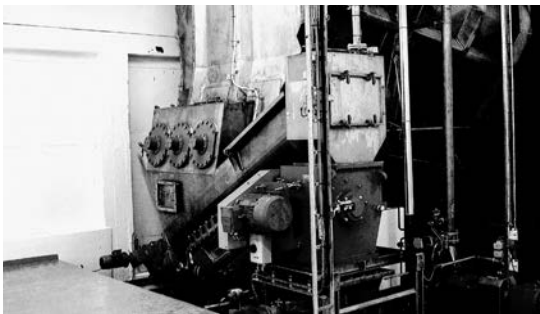

“
BROYEUR À HAUTE VITESSE SIMPLE POUR
TOUS LES TYPES DE SOUS-PRODUITS
ANIMAUX OU DE POISSON, DURS OU
MOUS.

Le broyeur à haute vitesse Haarslev vous permet de broyer efficacement et en continu pratiquement n'importe quel type de sous-produit animal ou de poisson, dur ou mou. Des modèles sont disponibles pour des flux de production de 2 à 25 tonnes/heure (ou davantage).

Ces broyeurs à haute vitesse compacts tournent à environ 300 tr/minute. Ils sont parfaits pour produire des particules plus fines et homogènes à la sortie de vos opérations de broyage.

Ils fournissent une solution relativement peu coûteuse, nécessitant de faibles coûts d'exploitation, pour les installations de traitement impliquant le retrait d'objets métalliques ou étrangers avant broyage. Ils sont prisés pour leur fonctionnement fiable, leur entretien minimal et leur durée de vie prolongée.



UTILISATIONS POSSIBLES :

- Séchage des matières à écoulement libre/non collantes
- Séchage de la farine de sang
- Opérations de séchage dans les installations de traitement des plumes
- Opérations de séchage dans les unités de production de farine de poisson où la graisse est extraite avant le séchage

AVANTAGES

- Une unité compacte facile à installer
- Des opérations de broyage fiables à coût relativement réduit
- Aucun engrenage, moins d'entretien

SOUS-PRODUITS ANIMAUX OU DE POISSON (DURS OU MOUS)

Enclumes fixes interchangeables sur une ou deux rangées. Chacune des quatre faces d'enclumes identiques est utilisable

Boîtier soudé renfermant un rotor unique avec couteaux à soudures renforcées

Arbre du rotor avec manchons renforcés

Montage sur tambour avec roulements à rouleaux à double rangée dans des boîtiers en acier étanches

Entraînement par poulies et courroie (sans engrenages)

FLUX CONTINU DE MATIÈRES FINEMENT BROYÉES À LA SORTIE

TYPE	CAPACITÉ (t/h)	INTERSTICE (mm)	PUISSANCE (kW)	POIDS (kg)	DIMENSIONS (mm)*			
					Hauteur (H)	Longueur (L)	Entrée	Sortie
TCR 20	5 à 8	30	15 à 30	1 400	900	1 450	464 x 461	610 x 461
TCR 40-1/2	8 à 17	30	37 à 55	2 200	900	1 750	706 x 465	706 x 462
TCR 75-1/2	15 à 27	30	75 à 110	3 850	1 300	1 950	924 x 656	924 x 593


* Toutes les dimensions citées sont approximatives.

Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications à tout moment sans préavis.



HAARSLEV™

Processing Technology

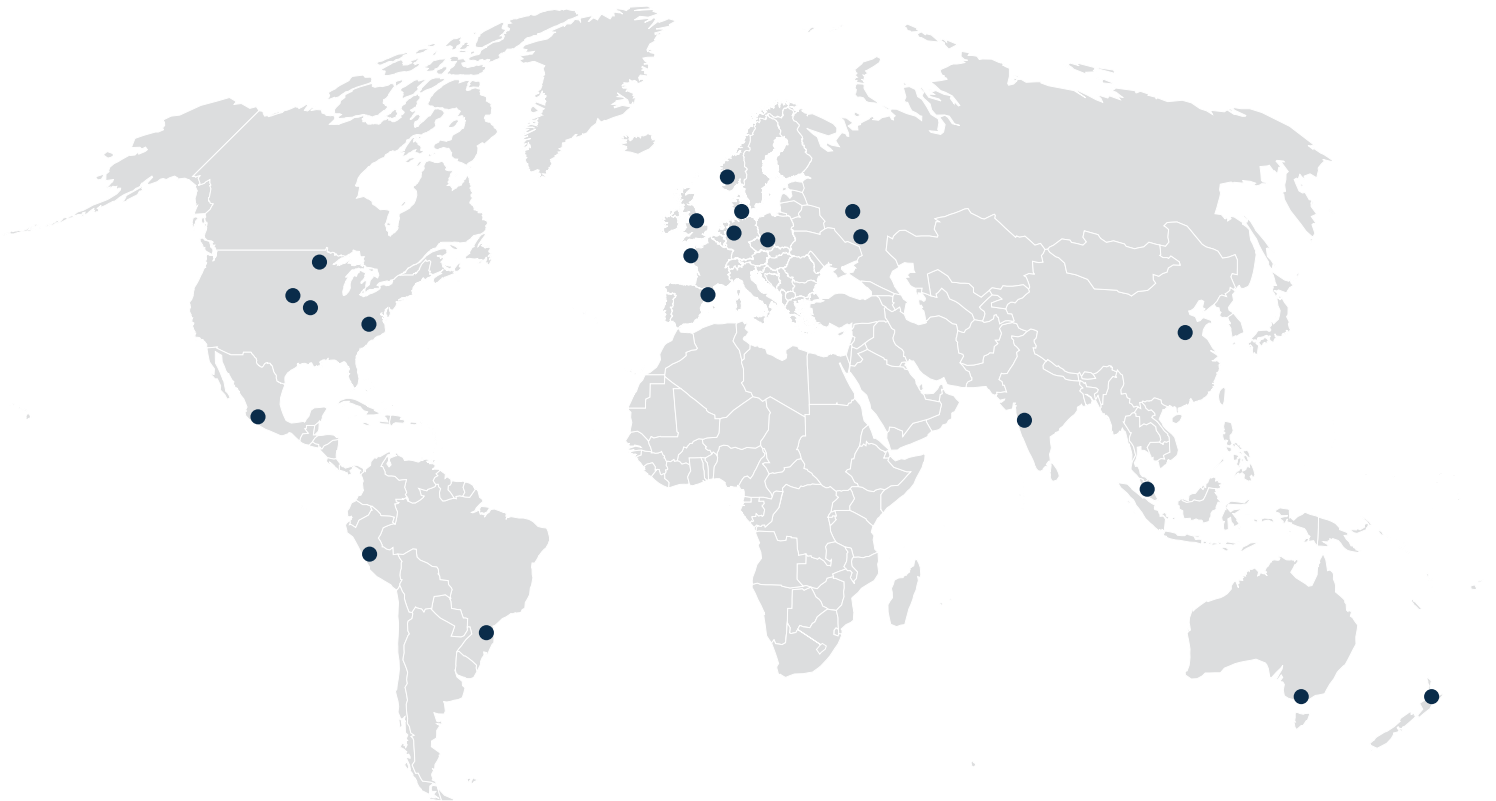

PROCESS IS POTENTIAL

SIÈGE SOCIAL

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø · Danemark

Tél. : +45 63 83 11 00

E-mail : info@haarslev.com

www.haarslev.com

EXPÉRIENCE MONDIALE - PRÉSENCE LOCALE

Veuillez nous contacter ou consulter notre site Web pour
localiser notre bureau de vente le plus proche.