



霍斯利

加工技术

连续 水解器

产品手册



霍斯利

加工技术

连续 水解器



“

易于操作的水解器,适用于将带水羽毛加工成饲用粉。

如果您拥有湿羽毛并且希望将其加工成高价值饲料,霍斯利连续水解器能够让您以十分先进且易于操作的方式实现这一目标,该设备的工作原理是向高度压缩的羽毛供料中直接或间接注入蒸汽。



适用于:

- 家禽炼脂设备
- 涉及羽毛加工的专业操作

本设备能够破坏羽毛的细胞结构,从而使纤维得以分解和溶化。

本水解器是一整套可直接安装的设备,并且包括所有必需仪表和阀门,运行成本低,而且只有几个活动部件。

此外这些设备采用精密的工程设计,极其可靠耐用,可以确保为您的干燥操作工序不间断地提供水解羽毛。

优势


- 由于能够实现连续自动操作,可以节省人力并提高产出
- 能够确保出料的质量和规格均匀一致,帮您更有效地完成下游干燥工艺
- 仅使用极少蒸汽,能降低运行成本
- 有效防止供料损失
- 已全部组装完毕,易于安装
- 能够直接向干燥机供料

**相对新鲜的湿羽毛, 几乎对质量/
规格和条件没有限制**

排料阀系统, 已连接至工艺
控制系统

带搅拌器的压力腔, 能够
确保高效且均匀一致的
水解效果

连续给料螺杆, 可形成羽毛供料 (能
在水解器内形成压力)

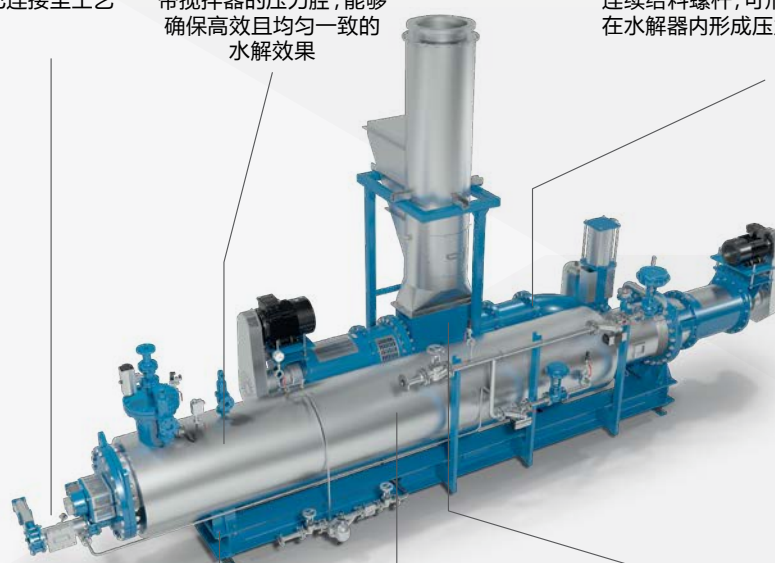

称重系统, 能够确保最有效的
填充量和最大生产量

蒸汽套层, 能够对羽毛供料进行加
热以破坏其细胞结构

排水口, 用于移除羽毛原料中
的多余水分

**羽毛水解产物, 能够直接供应
给动物或水产饲料加工过程中
的干燥机**

类型	产能 (t/h)	尺寸 (mm)			重量 (mt)	功率, 给料器 (kW)	功率, 水解器 (kW)
		长度 (L)	高度 (H)	宽度 (W)			
CFH-50	5.0	9,250	2,650	2,600	15	37	18.5
CFH-75	7.5	10,250	3,200	2,650	16	45	22
CFH-120	12.0	10,950	3,450	3,000	18	55	30

* 所列全部尺寸均为近似值。


**所列全部尺寸均为近似值。

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。



霍斯利

加工技术

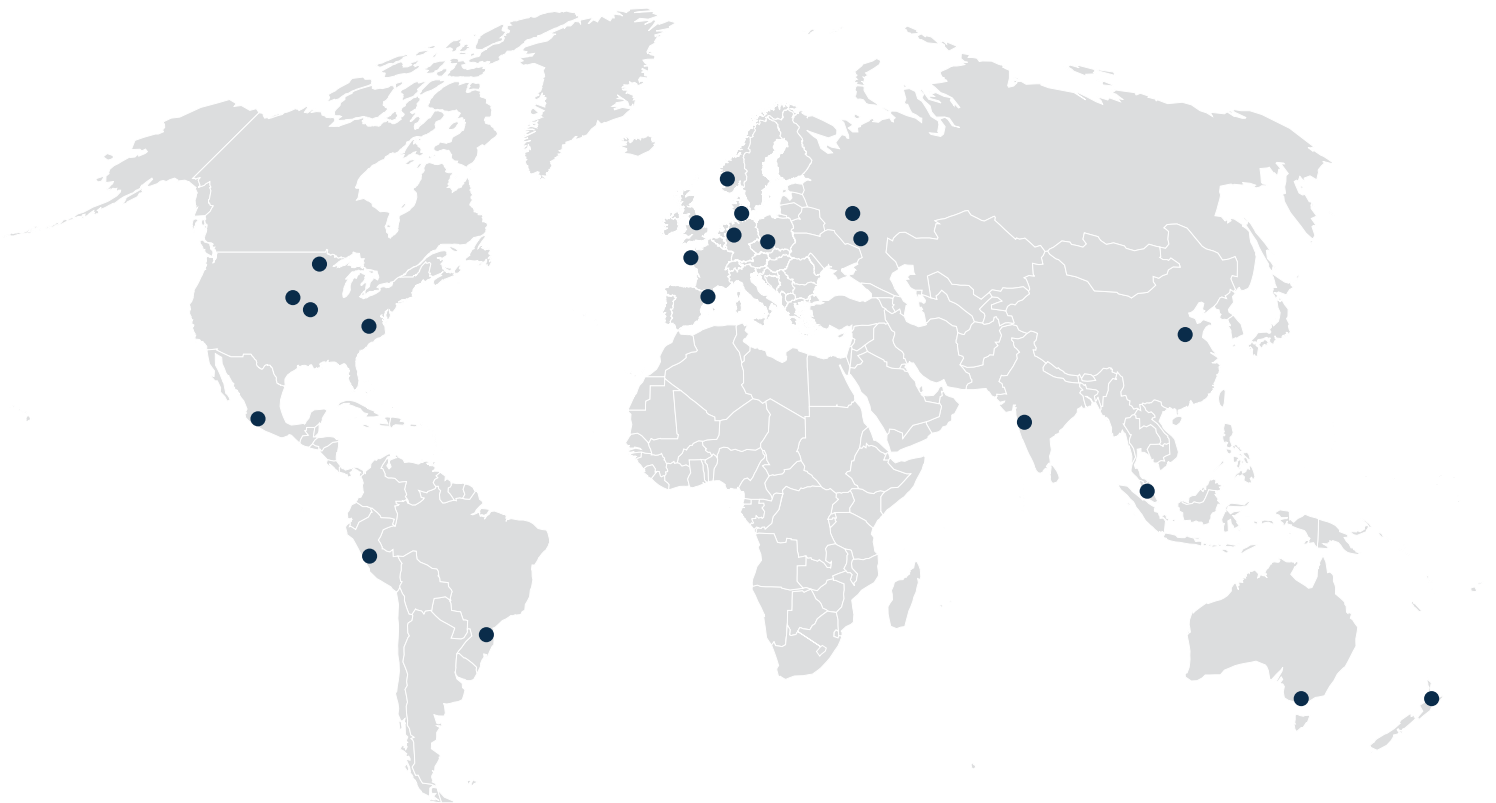

创新 成就客户

总公司

Haarslev Industries A/S • Bogensevej 85

DK-5471 Søndersø • Denmark

电话: +45 63 83 11 00

电子邮箱: info@haarslev.com

www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们, 也可访问我们的网站以查找最近的销售
办事处。