



HAARSLEV™

Processing Technology

紧凑型 装袋 装置

产品手册



HAARSLEV™

Processing Technology

紧凑型 装袋装置



霍斯利紧凑型装袋装置专用于均质化处理，确保每袋重量分配精准统一。紧凑型装袋装置通过螺旋式输送机或气动运输接收粉类。料仓内设有多个螺杆让产品保持循环状态，负责分发的给料螺杆则能将粉类装袋。

指示器已设定多个载荷点，载荷达到后会自动停止装袋。新袋就绪准备装料时，操作人员需要按下开始按钮。装袋装置可以为排气阀密封袋装入20-40 kg给料，精度误差为 ± 100 g。紧凑型装袋装置对于陆上或船上鱼粉机均适用。

紧凑型装袋装置可随船舶运动调节重量补偿，实现非常精准的称重效果，因而适用于海上船舶。

“
用于粉类装袋。”

粉类是很多炼脂工艺的最终产品。

霍斯利紧凑型装袋装置作为一种理想解决方案，在将粉料高效装袋的同时能让粉类在料仓中保持循环状态。

霍斯利紧凑型装袋装置坚固耐用，其设计强调易清洁性，有效防漏。

设备按照标准零部件的要求设计，可以扁平包装运输，既方便又便宜。




适用于：

- 鱼粉装袋
- 肉骨粉装袋
- 宠物食品生产
- 玉米等有机产品

优势

- 让粉类在料仓中保持循环状态。
- 可随船舶运动调节重量补偿，实现非常精准的称重效果。
- 送料螺杆设有频率控制，保证精确度。
- 包袋吹气系统。
- 料仓内载荷水平控制得当。
- 紧凑型设计。

来自锤磨机的粉类产品

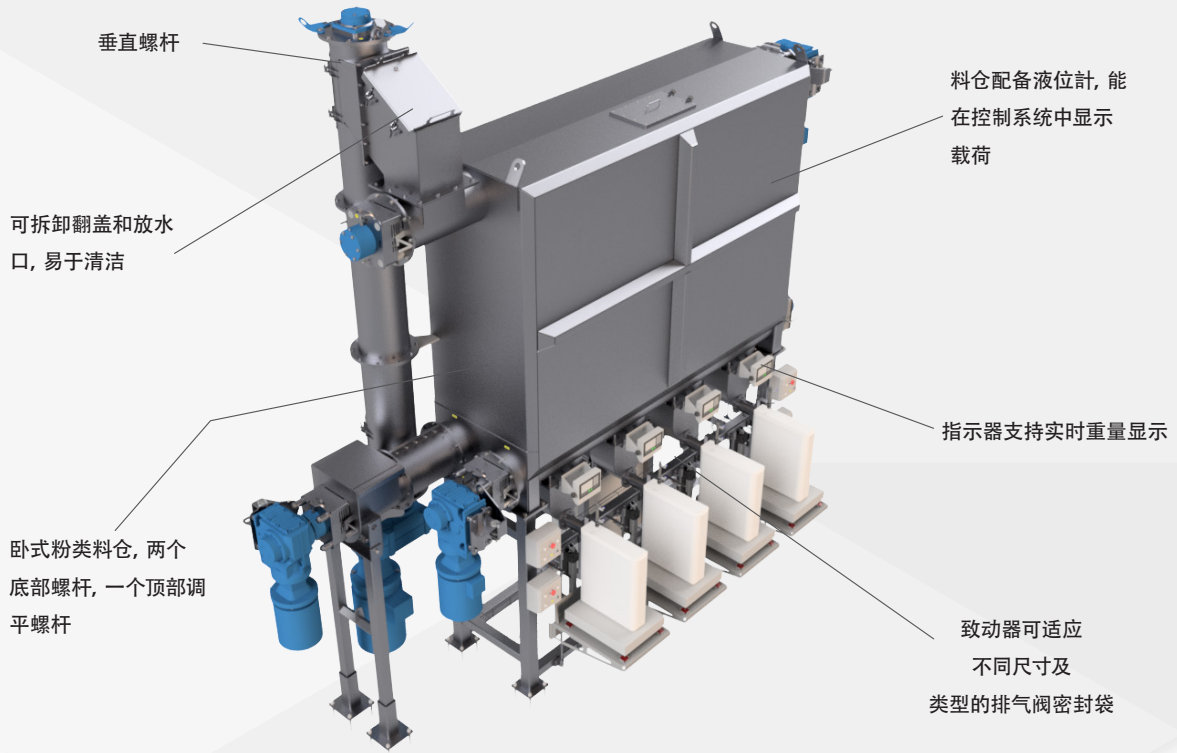

便于储存

类型	送料螺杆	再循环螺杆尺寸 (mm)	包装袋尺寸* (kg)	料仓容积 (m ³)	尺寸			
					长 (mm)	宽 (mm)	高 (mm)	重量 (t)
CBU 2000	2	Ø300	20 - 40	2.410	3600	1850	4800	3.4
CBU 3000	3	Ø300	20 - 40	3.250	4150	1850	4800	4.2
CBU 4000	4	Ø300	20 - 40	4.520	4900	1850	4800	4.8
CBU 4000HD	4	Ø400	20 - 40	5.550	5250	2050	4900	5.3

我们保留随时更改规格的权利, 恕不另行通知。
*排气阀密封袋



HAARSLEV™

Processing Technology



工艺即潜力

总公司

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Denmark

电话: +45 63 83 11 00

电子邮箱: info@haarslev.com

www.haarslev.com

全球经验 - 本地服务

请联系我们, 也可访问我们的网站以查找最近的销售办事处。