



HAARSLEV™

Технология переработки

ДРОБИЛКА

Каталог изделия



HAARSLEV™

Технология переработки

ДРОБИЛКА



“

ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ МЯКОТНЫХ ОТХОДОВ И КОСТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ СО СКОТО- И ПТИЦЕБОЕН.

Дробилка Haarslev отличается исключительной прочностью и износостойкостью. Она предназначена для измельчения кишсырья и костей любых типов, поставляемых со скотобоен и птицебоен, что позволяет более эффективно использовать кишсырье и кости в процессе рендеринга в соответствии с требованиями действующего законодательства.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Первый этап переработки после бункеров для сырья
- Обеспечение соблюдения требований законодательства
- Рендеринг любого типа

Дробилки используются для измельчения сырья на частицы размером менее 30 мм. Они позволяют корректировать работу оборудования в соответствии с общими требованиями к эффективности производственного процесса, исходя из размеров частиц.

Благодаря низкой скорости вращения вала дробилка может справиться с любыми посторонними предметами (например, металлом), попадающими в них вместе с сырьем. Дробилки представлены моделями с одним и двумя валами. Вы можете выбрать размер двигателя и скорость вращения вала дробилки, исходя из количества сырья, которое вам требуется измельчать, а также необходимой вам производительности. В результате снижаются эксплуатационные затраты.

ПРЕИМУЩЕСТВА


- Однородные частицы более мелких размеров облегчают высушивание и варку на последующих этапах технологического процесса и увеличивают эффективность этих процессов
- Прочность и надежность позволяют свести к минимуму перерывы в процессе измельчения сырья
- Прекрасно выдерживает воздействие металла и других посторонних предметов, которые могут попадать в дробилку вместе с сырьем
- Простая замена ножевого вала, не нарушающая ход технологического процесса
- Удобство обслуживания в сочетании с быстрой и простой заменой деталей позволяет максимально увеличить время безотказной работы и производительность

КИШСЫРЬЕ И КОСТИ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА ВАШЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

Сырье перемалывается о
неподвижную наковальню

Измельчающий вал на низких
оборотах с ножами с наплавкой

Вал установлен на сферических роликах
повышенной прочности, выдерживающих
радиальные и осевые ударные воздействия
до 80 тонн

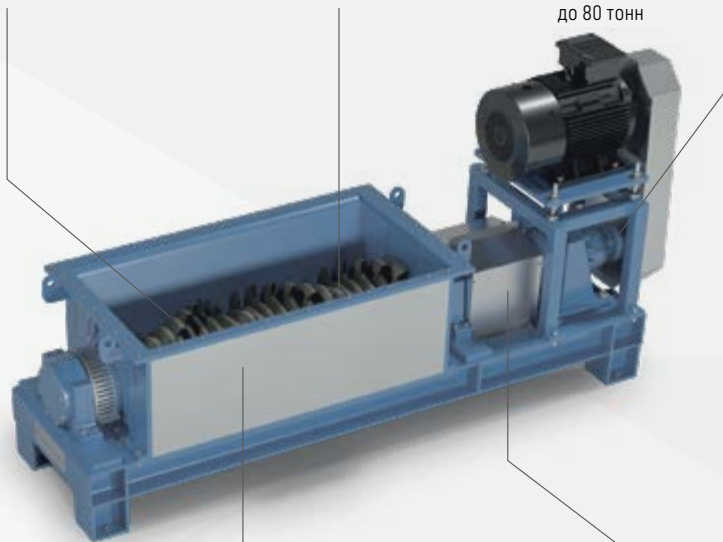

Разборный корпус с открытым
верхом обеспечивает
возможность быстрой и
удобной замены деталей

Электронный сенсор вращения,
автоматически отключающий двигатель
при обнаружении крупных посторонних
предметов

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНАЯ ВАРКА БЛАГОДАРЯ УМЕНЬШЕНИЮ РАЗМЕРА И ДОСТИЖЕНИЮ ОДНОРОДНОСТИ ЧАСТИЦ

| ТИП | ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ (т/ч) | РАССТОЯНИЕ ДО КОНТРОЖЕЙ (мм) | ГАБАРИТЫ (мм)* | | | МОЩНОСТЬ (кВт) | КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (кН·м) | МАССА (кг) |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|------------------------------|---------------|
| | | | Длина (Д) | Высота (В) | Ширина (Ш) | | | |
| РВ 10/20 | 6-8 | 30 | 2 500 | 1 750 | 1 050 | 37 | 7,8 | 3 200 |
| РВ 22/66 | 10-25 | 30 | 3 650 | 1 650 | 1 030 | 55 | 10 | 4 700 |
| РВ 30/60 | 12-50 | 25 | 4 185 | 1 800 | 1 300 | 22-75 | 15 | 9 000 |
| РВ 30/60 HD | 12-30 | 25 | 4 185 | 1 800 | 1 300 | 45-75 | 25 | 9 000 |

* Все размеры указаны приблизительно.

Мы сохраняем за собой право вносить изменения в технические характеристики в любой момент времени без предварительного уведомления.



HAARSLEV™

Технология переработки



ПРОЦЕСС ЭТО ПОТЕНЦИАЛ

ГОЛОВНОЙ ОФИС

Haarslev Industries A/S · Bogensevej 85

DK-5471 Sønderød · Denmark (Дания)

Телефон: +45 63 83 11 00

Email: info@haarslev.com

www.haarslev.com

ГЛОБАЛЬНЫЙ ОПЫТ – ЛОКАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Чтобы узнать адрес ближайшего к вам торгового представительства,
свяжитесь с нами или посетите наш веб-сайт.